



เครื่องเตือนแก๊สรั่ว

## GAS DETECTOR

### การทำงาน

ตรวจจับแก๊สรั่ว ร้องเตือน พร้อมส่งสัญญาณไปที่เครื่องควบคุม ภายใน 20 วินาที

### การใช้งาน

เสียบปลั๊ก 220V (2.5W)

สามารถใช้ได้กับแก๊ส NGV , LPG , BUTANE และ METHANE

Power Supply	220V ,50/60 Hz
Operating Temperature	-10 C - +40 C
Output Voltage	2 VDC , 9 VDC (ALARM)

ใช้ติดตั้งภายในอาคาร หรือ ห้องครัวบ้านพักอาศัย ติดตั้งง่าย เพียงยึดขาเสียบไว้ที่กำแพง สูงไม่เกินกว่า 30 ซม.



เครื่องควบคุม

## CONTROLLER


### การทำงาน

ร้องเตือนเมื่อได้รับสัญญาณจากเครื่องเตือนแก๊สรั่ว พร้อมทั้งส่งงานไปยังเครื่องปิดวาล์วแก๊ส ให้ทำงานโดยอัตโนมัติ

### การใช้งาน

เสียบปลั๊ก 220V (1.3W) และต่อสายไฟเข้ากับเครื่องเตือนแก๊สรั่ว และเครื่องปิดวาล์วแก๊สอัตโนมัติ

Power Supply	220V ,50/60 Hz
Operating Temperature	-10 C - +40 C
Output Voltage	12 VDC

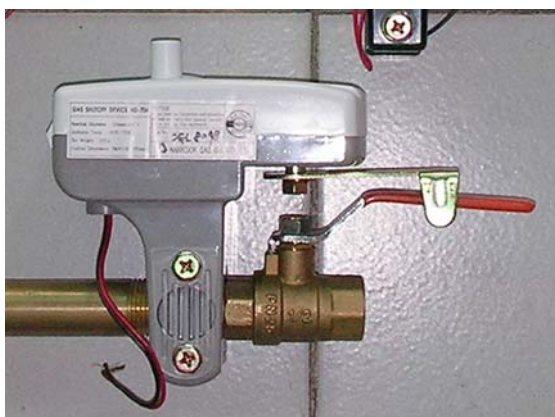

เครื่องปิดวาล์วแก๊สอัตโนมัติ

## Shutoff Device

### การทำงาน

เครื่องจะรับสัญญาณจากเครื่องควบคุมเมื่อมีการร้องเตือน หลังจากนั้น เครื่องปิดวาล์วแก๊ส ก็จะปิดวาล์วแก๊สอัตโนมัติทันที

### การใช้งาน

ต่อสายไฟเข้ากับเครื่องควบคุม และติดตั้งตัวเครื่องไว้ที่วาล์วแก๊ส

Power Supply	12 VDC
VALVE	Screw Type (Ball Valve)
Shutoff Speed	Within 7 seconds


## เครื่องเตือนแก๊สรั่วและตัดแก๊สอัตโนมัติ

### Gas Detector



สัญญาณเตือนภัยเมื่อมีแก๊สรั่วซึม ใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊ก ปกป้องบ้านคุณ  
ให้ปลอดภัยตั้งแต่วันนี้

## มาพร้อมกับเครื่องปิดวาล์วแก๊สอัตโนมัติ

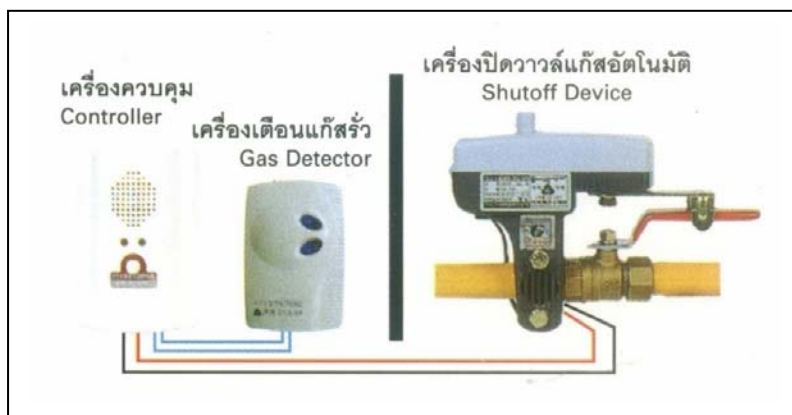

เมื่อมีแก๊สรั่ว เครื่องเตือนแก๊สรั่วจะ  
ร้องเตือน พร้อมทั้งส่งสัญญาณไปยังเครื่อง  
ควบคุมให้สั่งงานเครื่องปิดวาล์วแก๊สให้  
ทำงานอัตโนมัติ

# THAIBURNER89.CO.LTD

[WWW.THAIBURNER.COM](http://WWW.THAIBURNER.COM)

[WWW.TB-89.COM](http://WWW.TB-89.COM)

thaiburner@gmail.com 02-8134958 ,089-6669243 ,081-4822899 ,084-6698896 ,081-3002001 Fax 02-9030080#2001



**Model AB-370** Sensing Catalytic Combustion Type , Diffusion Type, Immediate Alarming Type Sensor MI-02 Detectable Gases LPG, LNG, CITY GAS Power AC 220V, 50/60HZ Power Input 2.7W Weight 0.32kg Alarm Density Less than 1/4 of the lower flammable limit

Model	AB-370
Sensing	Catalytic Combustion Type , Diffusion Type, Immediate Alarming Type
Sensor	MI-02
Detectable Gases	LPG, LNG, CITY GAS
Power	AC 220V, 50/60HZ
Power Input	2.7W
Weight	0.32kg
Alarm Density	Less than 1/4 of the Lower Explosive Limit
Indication	Green LED
Alarming	Buzzer (more than 70dB) Yellow LED (automatic return)
Initial Stabilization Time	30 secs after applying an electric current
Temperature Range	-10°C ~ 40°C
Installation	Wall Type
Code Length	1.8m
Color	Ivory
Output Voltage	Red/Black 2V (normal), 9V (alarm))
HxWxD(mm)	116 x 66 x 46



**Model AB-365** Function Alarming function, connected with the shutoff device Sensing Catalytic Combustion Type Response Speed within 20 secs Detectable Gases LPG, LNG Sensing Density Less than 1/4 of the Lower Explosive Limit Power DC12 V

Model	AB-365
Function	Alarming function, connected with the shutoff device
Sensing	Catalytic Combustion Type
Response Speed	within 20 secs
Detectable Gases	LPG, LNG
Sensing Density	Less than 1/4 of the Lower Explosive Limit
Power	DC12V±10%
Power Input	2.5W
Temperature Range	-10°C + 40°C
Humidity	20% ~ 85%RH
Size (mm) /Weight (g)	76(W) X 113(H) X 44(D)/130
Output Voltage	Red/Black 2V (normal), 8V (alarm)

# THAIBURNER89.CO.LTD

[WWW.THAIBURNER.COM](http://WWW.THAIBURNER.COM)

[WWW.TB-89.COM](http://WWW.TB-89.COM)

thaiburner@gmail.com 02-8134958 ,089-6669243 ,081-4822899 ,084-6698896 ,081-3002001 Fax 02-9030080#2001



**Control Panel Shutoff Panel** Model BC-531 AD-705 CD-704 DD-705 ED-705 Pipe Size Inch 1/2 mm 15 Power AC220V±10%, 50/60HZ DC 12V ±10% Current DC20V 2.5W at operation Electronic interlocking alarm

ControlPanel		Shutoff Device	
Model		BC-531	CD-704 AD-705
Pipe Size	Inch		3/4 1
	mm		20 25
Power Supply		AC220V±10%	DC 12V ±10%
Out-put Voltage		DC12V	
Operating Temperature Relative Humidity		-10°C~40°C/20%~85%	
Size (mm)		44W x 145H x 100D	142(W) x167(H)x67(D)
Weight (g)		480	650



Control Panel		Shutoff Panel			
Model		CC-532	AD-705	CD-704	DD-704 ED-705
Pipe Size	Inch		1/2		
	mm		15		
Power		AC220V±10%	50/60HZ DC 12V ±10%		
Current		1.5W at sensing			
Temperature/Humidity Range		-10°C~40°C			
Size (mm)		44W x 145H x 100D			
Weight (g)		480			