

THERMOCOUPLE SPECIFICATION

Model: TB-1



Ø: 5 mm. / 6 mm.
ยาว: 100/150/200mm.

Type : K / J
Under 600 °C

Model: TB-2



Ø: 5 mm. / 6 mm.
ยาว: 50/100/150mm.

Type : K / J / Pt100
Under 600 °C

Model: TB-3



Ø: 5 mm. / 6 mm.
ยาว: 30/50/100mm.

Type : K / J
Under 600 °C

Model: TB-4




ขดเกลียว 1/4"
ขดเกลียว 5/16"

Type : K
Under 400 °C

THERMOCOUPLE SPECIFICATION


Model: TB-5

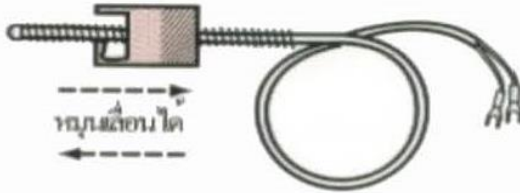

Ø: 5 mm.
ยาว : 30 mm.

Type : K
Under 400 °C


Model: TB-6

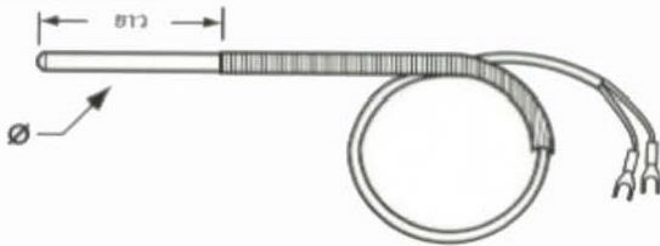

Ø: 4 mm.
ยาว : 40 mm.

Type : K
Under 600 °C

Model: TB-7

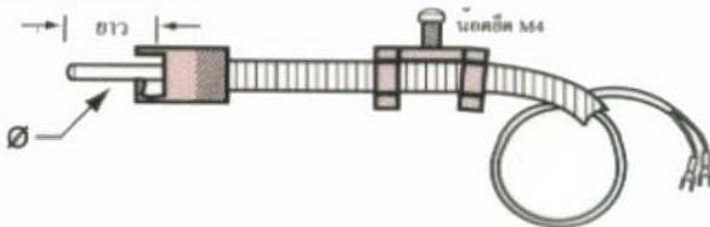

Ø: 5 mm.
ยาว : 25 mm.

Type : K
Under 600 °C

Model: TB-8




Ø: 5 mm.
ยาว : 200 mm.

Type : PT100
Under 600 °C

THERMOCOUPLE SPECIFICATION


Model: TB-9

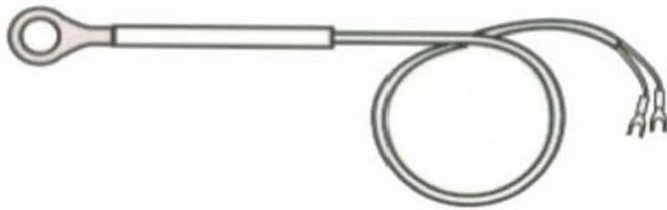

ร่น ห้วหางปลา

Type : K
Under 400 °C

Model: TB-10

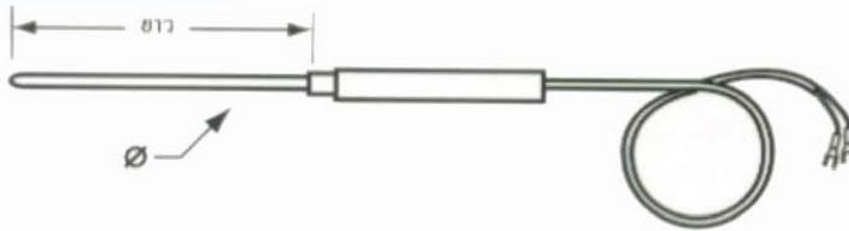

ร่น ห้วเข็ม
ท่อ sus 316
ท่อ INCONAL 600
Type : K
Ø:1/1.6/3.2/4.8/6.4/8
mm.

Model: TB-11




ร่น ห้ว T-shape

ท่อSUS304
ท่อSUS316

Type :K / PT100


THERMOCOUPLE SPECIFICATION

Model: TB-12

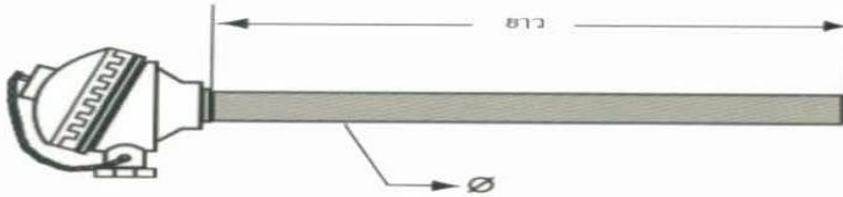


รุ่น หัวกะโหลก
ท่อ sus 304 / 316
ท่อ INCONAL 600
Type : K
Ø: 9.5/12.7/17 mm.
ยาว สั่งได้ตาม
ต้องการ

Model: TB-13

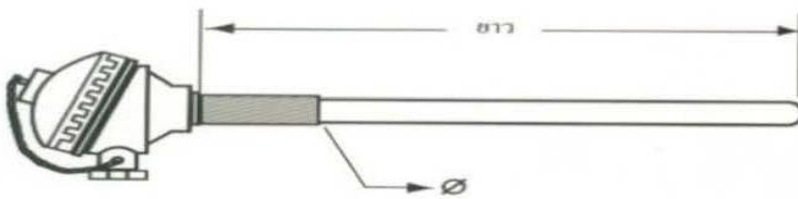

รุ่น หัวกะโหลก
ท่อ เซรามิค
Type : K / R / S
Ø : 10 / 15 mm.
ยาว สั่งได้ตาม
ต้องการ

Model: TB-14

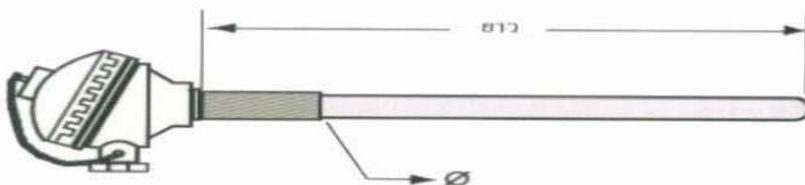

รุ่น หัวกะโหลก
ท่อ เซรามิค Hi
alumenar
Type : K / R / B / S
Ø : 10 / 15 mm.
ยาว สั่งได้ตาม
ต้องการ

