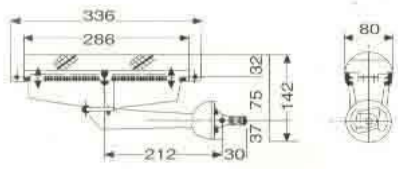
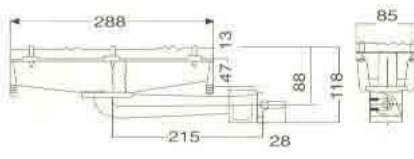














อินฟราเรดแก๊ส อเนกประสงค์ใช้ในงานอุตสาหกรรมด้านอาหารเช่นการอบหรือย่าง ไม่สกปรก เนื้อสัตว์ทุกประเภท อากาศแห้งเช่นพลาสติกแห้ง อีกทั้งยังเหมาะกับงานอบ อิฐบล็อก กระจก PVC ทำให้ลดปัญหาน้ำหนักที่ติดกันด้วย

** ใช้งานได้ยาวนานกว่า 1-2 ปีถ้าติดตั้งกับหลอดอินฟราเรด ติดตั้งอย่างถูกตามระยะเวลาที่ระบุไว้

A-401 	LOSS / LPG :0.11 kg/hr อัตราการเปลือง :0.12 m³/hr พลังงานความร้อน :1350 kcal/hr น้ำหนัก :2.6 kg ข้อต่อ :1/8inc จำนวนแผ่น :4 (2x2)	
A-402 	LOSS / LPG :0.11 kg/hr อัตราการเปลือง :0.12 m³/hr พลังงานความร้อน :1350 kcal/hr น้ำหนัก :2.85 kg ข้อต่อ :1/8inc จำนวนแผ่น :4 (2x2)	
A-403 	LOSS / LPG :0.11 kg/hr อัตราการเปลือง :0.12 m³/hr พลังงานความร้อน :1350 kcal/hr น้ำหนัก :2.9 kg ข้อต่อ :1/8inc จำนวนแผ่น :4 (2x2)	
A-406 	LOSS / LPG :0.11 kg/hr อัตราการเปลือง :0.12 m³/hr พลังงานความร้อน :1350 kcal/hr น้ำหนัก :1.9 kg ข้อต่อ :1/8inc จำนวนแผ่น :4 (2x2)	
A-601 	LOSS / LPG :0.17 kg/hr อัตราการเปลือง :0.18 m³/hr พลังงานความร้อน :2030 kcal/hr น้ำหนัก :2.5 kg ข้อต่อ :1/8inc จำนวนแผ่น :6 (2x3)	
A-602 	LOSS / LPG :0.17 kg/hr อัตราการเปลือง :0.18 m³/hr พลังงานความร้อน :2030 kcal/hr น้ำหนัก :3.8 kg ข้อต่อ :1/8inc or 3/8inc จำนวนแผ่น :6 (2x3)	
A-606 	LOSS / LPG :0.17 kg/hr อัตราการเปลือง :0.18 m³/hr พลังงานความร้อน :2030 kcal/hr น้ำหนัก :2.5 kg ข้อต่อ :1/8inc จำนวนแผ่น :6 (2x3)	




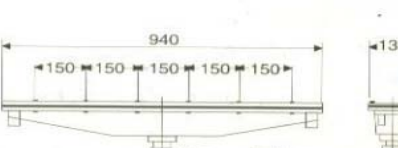

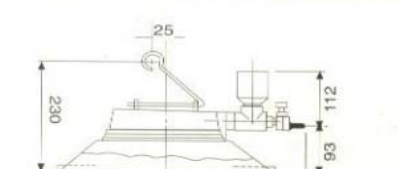
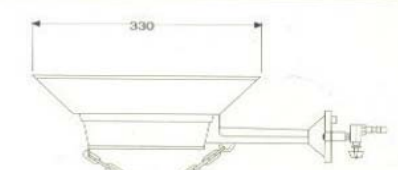
อินฟราเรดแก๊ส เหมาะสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมด้านอาหารเช่น การอบหรือย่าง ไก่ย่าง เมื่อสัปดาห์ประเภท อาหารแห้งเช่นปลาหมึกแห้ง อีกทั้งยังเหมาะกับงาน อบ อิฐบล็อก กระจก PVC ทำให้ลดปัญหาหมอกที่ติดขึ้นด้วย

** ใช้งานได้ยาวนานกว่า 1-2 เท่าเมื่อเทียบกับหลอดอินฟราเรด ติดตั้งง่ายทดแทนและราคาประหยัด

A-802 	LOSS / L P G :0.22 kg/hr อัตราการเปลว :0.24 m³/hr พลังงานความร้อน :2030 kcal/hr น้ำหนัก :5.8 kg ข้อต่อ :3/8inc จำนวนแผ่น :8枚(2x4)	
A-822 	LOSS / L P G :0.22 kg/hr อัตราการเปลว :0.24 m³/hr พลังงานความร้อน :2700 kcal/hr น้ำหนัก :4.5 kg ข้อต่อ :3/8inc จำนวนแผ่น :8枚(4x2)	
A-1002 	LOSS / L P G :0.28 kg/hr อัตราการเปลว :0.30 m³/hr พลังงานความร้อน :3380 kcal/hr น้ำหนัก :6.85 kg ข้อต่อ :3/8inc จำนวนแผ่น :10枚(2x5)	
A-1202 	LOSS / L P G :0.34 kg/hr อัตราการเปลว :0.37 m³/hr พลังงานความร้อน :4060 kcal/hr น้ำหนัก :7.6 kg ข้อต่อ :3/8inc จำนวนแผ่น :12枚(2x6)	
A-1302 	LOSS / L P G :0.37 kg/hr อัตราการเปลว :0.4 m³/hr พลังงานความร้อน :4680 kcal/hr น้ำหนัก :8.2 kg ข้อต่อ :3/8inc จำนวนแผ่น :13枚(2x6.5)	
A-1402 	LOSS / L P G :0.39 kg/hr อัตราการเปลว :0.43 m³/hr พลังงานความร้อน :4720 kcal/hr น้ำหนัก :8.95 kg ข้อต่อ :3/8inc จำนวนแผ่น :14枚(2x7)	
A-1602 	LOSS / L P G :0.45 kg/hr อัตราการเปลว :0.49 m³/hr พลังงานความร้อน :5400 kcal/hr น้ำหนัก :8 kg ข้อต่อ :3/8inc จำนวนแผ่น :14枚(4x4)	


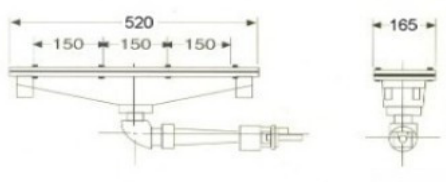
อินฟราเรดแก๊ส เหมาะสำหรับการใช้งานอุตสาหกรรมด้านอาหารเช่น การอบหรือย่าง ไม้่างๆ เมื่อติดตั้งทุกประเภท อาหารแห้งเช่น ปลาหมึกแห้ง อีกทั้งยังเหมาะสมกับงาน อบ อิฐบล็อก กระจก PVC ทำให้ลดปัญหาหมอกที่ติดบนผิว

** ใช้งานได้ยาวนานกว่า 1-2 เท่าเมื่อเทียบกับหลอดอินฟราเรด ติดตั้งง่ายบนงานและราคาประหยัด

A-1802 	LOSS / L P G :0.51 kg/hr อัตราการเปลือง :0.54 m³/hr พลังงานความร้อน :6090 kcal/hr น้ำหนัก :9.1 kg ข้อต่อ :3/8inc จำนวนแผ่น :18 (4x4.5)	
A-2002 	LOSS / L P G :0.55 kg/hr อัตราการเปลือง :0.6 m³/hr พลังงานความร้อน :6750 kcal/hr น้ำหนัก :11.15 kg ข้อต่อ :3/8inc จำนวนแผ่น :20 (4x5)	
A-2402 	LOSS / L P G :0.68 kg/hr อัตราการเปลือง :0.74 m³/hr พลังงานความร้อน :8120 kcal/hr น้ำหนัก :11.7 kg ข้อต่อ :3/4inc จำนวนแผ่น :24 (4x6)	
A-2602 	LOSS / L P G :0.74 kg/hr อัตราการเปลือง :0.8 m³/hr พลังงานความร้อน :9360 kcal/hr น้ำหนัก :1.3 kg ข้อต่อ :3/8inc จำนวนแผ่น :26 (4x6.5)	
A-3200 	LOSS / L P G :0.9 kg/hr อัตราการเปลือง :0.98 m³/hr พลังงานความร้อน :10800 kcal/hr น้ำหนัก :14.5 kg ข้อต่อ :3/8inc จำนวนแผ่น :32 (4x8)	
A-811 	LOSS / L P G :0.22 kg/hr อัตราการเปลือง :0.24 m³/hr พลังงานความร้อน :2030 kcal/hr น้ำหนัก :4.25 kg จำนวนแผ่น :8 (4x2)	
A-812 	LOSS / L P G :0.22 kg/hr อัตราการเปลือง :0.24 m³/hr พลังงานความร้อน :2030 kcal/hr น้ำหนัก :4.5 kg จำนวนแผ่น :8 (4x2)	

อินฟราเรดฮีตเตอร์ สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมด้านอาหารเช่น การอบหรือย่าง ไก่หมู เนื้อสัตว์ทุกประเภท อุตสาหกรรมแผ่นพลาสติกแข็ง อีกทั้งยังเหมาะกับการอบ อีสานลือก จูมมื่อ PVC ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้นด้วย

** ใช้จนได้ปริมาณกว่า 1-2 ตันเมื่อเทียบกับหลอดอินฟราเรด หลอดรังสีอินฟราเรดและหลอดฮาโลเจน

A-801 	LOSS / LPG : 0.22 kg/hr อัตราการเปลือง : 0.24 m³/hr พลังงานความร้อน : 2700 kcal/hr น้ำหนัก : 3.8 kg ข้อต่อ : 3/8 inc จำนวนแผ่น : 8=4*2	
A-2001 	LOSS / LPG : 0.55 kg/hr อัตราการเปลือง : 0.6 m³/hr พลังงานความร้อน : 6750 kcal/hr น้ำหนัก : 8 kg ข้อต่อ : 3/8 inc จำนวนแผ่น : 14枚(4x4)	
A-902 	LOSS / LPG : 0.25 kg/hr อัตราการเปลือง : 0.27 m³/hr พลังงานความร้อน : 3000 kcal/hr น้ำหนัก : 6.4 kg ข้อต่อ : 3/8 inc จำนวนแผ่น : 18 (4x4.5)	