


Silicon Carbide ::

ฮีทเตอร์ Silicon Carbide (Sic) ใช้สำหรับ เตาอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ใช้ อุณหภูมิ ตั้งแต่ 600°C ถึง 1400°C
เหมาะสำหรับ ห้องแล็บ, อุตสาหกรรมเซรามิค, แก้ว, เคมี, Semiconductor



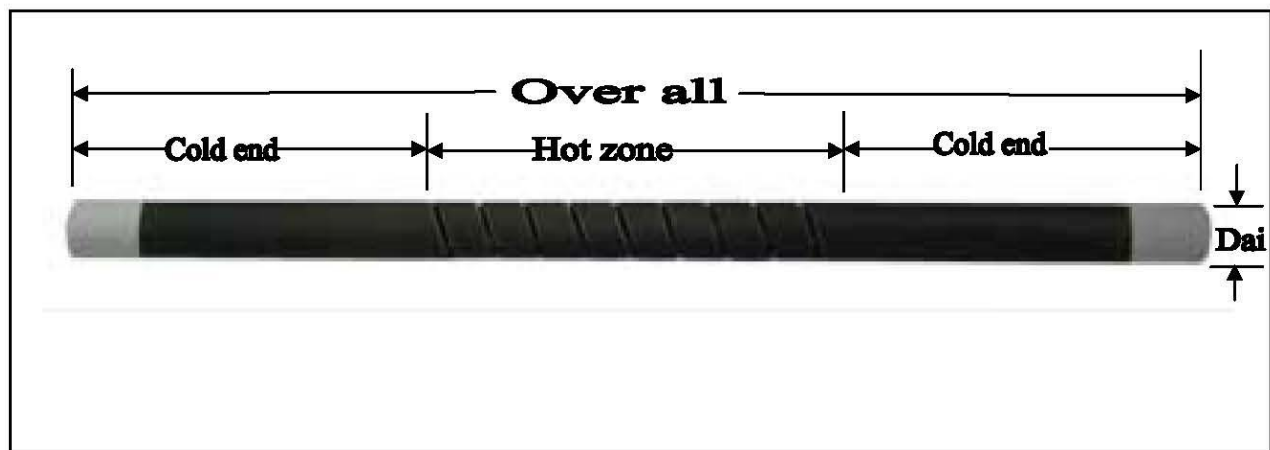

TB&F

ไทยเบร็นเนอร์ แอนด์ เฟอร์เนส

เกาหลีสานกรรม เกาเผาฟ

Tel: 088-5781429

Dimensions of Hengnai Silca heating elements

TB&F

www.thaiburner.com

0896669243

Dia (mm)	hotzone length (mm)	cold end length (mm)	overall length (mm)	hot zone Surface Area Cm ²	Voltage (V)	Power (W)	Resistance (Ω)
12	150	150	450	56	41	896	1.85
	200	200	600	75	50	1200	2.10
	250	200	650	94	63	1504	2.62
	300	200	700	113	75	1808	3.15
14	200	200	600	88	41	1408	1.22
	250	250	750	110	51	1760	1.50
	300	250	800	132	62	2112	1.80
	350	200	750	154	73	2464	2.14
	400	250	900	176	82	2816	2.40
16 5/8"	300	250	800	150	62	2400	1.60
	350	350	1050	176	70	2816	1.75
	400	350	1100	200	80	3200	2.00
	450	250	950	225	90	3600	2.25
	500	250	1000	250	100	4000	2.50
	600	250	1100	300	120	4800	3.00
20 3/4"	300	400	1100	188	59	3008	1.14
	400	350	1100	251	76	4016	1.45
	500	400	1300	314	97	5056	1.85
	600	400	1400	376	114	6016	2.15
	700	400	1500	439	138	7024	2.70
	800	300	1400	502	148	7530	2.90
	900	300	1500	565	162	8475	3.10
25 1"	300	300	900	236	53	3776	0.75
	400	450	1300	314	71	5024	1.00
	500	400	1300	392	90	6272	1.30
	600	400	1400	470	108	7520	1.55
	700	400	1500	550	120	8250	1.75
	800	400	1600	627	134	9405	1.90
	900	300	1500	705	151	10575	2.16
	1000	300	1600	785	168	11775	2.40
30	400	300	1000	380	63	5700	0.70
	500	300	1100	470	80	7050	0.90
	600	400	1400	570	92	8550	1.00
	700	450	1600	660	109	9900	1.20
	800	500	1800	750	125	11250	1.40
	900	400	1700	850	140	12750	1.53
	1000	300	1600	940	153	14100	1.65
	1100	300	1700	1035	168	15525	1.82
31.7 1.25"	356	208	916	355	52	5315	0.50
	406	208	965	405	59	6060	0.57
	457	208	1016	456	66	6820	0.64
	508	208	1067	507	73	7585	0.71
	559	208	1118	557	80	8345	0.78
	610	208	1168	608	88	9110	0.85
	660	208	1219	659	95	9855	0.92
	711	208	1270	709	103	10615	0.99
	762	208	1321	760	110	11380	1.06
	813	394	1600	811	117	12140	1.13
	864	394	1651	861	124	12900	1.20
	914	394	1702	912	131	13650	1.27
	1016	394	1803	1013	145	15170	1.40
	1067	394	1854	1063	153	15930	1.47
	1118	394	1905	1115	160	16690	1.54
	1448	406	2260	1442	217	21620	2.17
	1499	381	2260	1493	224	22380	2.25